

Mario Giua Marassi | Director

# CINEPRESE



Blackmagic camera **4k RAW** sensore SUPER 35mm  
attacco CN



Blackmagic camera  
**2.5 k RAW** sensore MICRO 4/3  
attacco CN

Blackmagic camera  
**FULL HD RAW** attacco CN  
Sensore MICRO4/3



# OTTICHE

attacco canon

- Paraluce
- Filtro UV
- Polarizzatore
- Anello adattatore EF > NK



SIGMA  
10 -20 mm / f 3.5



FULL FRAME

ZEISS Distagon T  
35 mm / f 2



FULL FRAME

ZEISS Distagon T  
50 mm / f 1.4



FULL FRAME

ZEISS Distagon T  
85 mm / f 1.4



APS-C

TOKINA  
11-16 mm / f 2.8



FULL FRAME

CANON serie L  
70 - 200 mm / f 2.8



APS-C

TOKINA  
80 - 400 mm / f 4.5 - 5.8

## Follow Focus Wireless

1x Unit à di controllo Wireless

1x Ricevitore Wireless

1x Motore servo focus

1x Cavo Lemo Type B size 1, 5 pin

1x Supporto per canne 15mm

6x Module/Pitch 0.8m-32P, 0.6m, 48P, 0.5m, 0.4m-64P, extra wide 0.8m-32



- \* Transmitter and Receiver provides a 900MHz Data Transmission Link via 8 selectable sub channels
- \* Lens motor is able to focus lenses in temperatures below freezing
- \* Lens motor drive manufactured in high grade titanium and aluminum alloys
- \* Articulating connector for cable management
- \* Motor shuts down automatically as a power saving feature
- \* Control Module powered by a 9V battery for 18 hours of operation
- \* Can be used with both continuous operation or momentary operation cameras

## Follow Focus Manual

wips inch 3" / 12" / 18"





# CRANE mt 3,50

- Cineprese fino a 11 Kg

Contrappesi

Peso supportato: 23 Kg

Peso 10.9 Kilograms

Ingombro minimo: 150 cm  
(132 cm con piattaforma camera rimossa)

Lunghezza estesa: 223.5 cm

Lunghezza utile: 3,05 Mt  
(testa cavalletto/ testa camera)

Movimento Verticale: 5,79 Mt  
Rotazione: 360 Gradi

Bloccaggio rotazione e inclinazione Jib


Predisposizione al montaggio su  
Ball Mount o Treppiede

Piattaforma Camera invertibile per Low Mode

Struttura a 4 Tubolari per garantire  
la massima stabilità

Elevata fluidità dei movimenti garantita  
da cuscinetti e boccole

Costruito in Alluminio High Grade  
Finitura Nero Opaco per annullare i riflessi

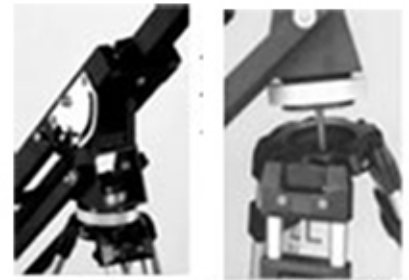

- Pedestal Culla ø 100mm
- Sostegni regolabili
- Dolly a 3 ruote con freni
- si monta anche su binari






## TESTA REMOTATA

Glidecam Testa Remotata con controllo pan/tilt  
Max 9 Kg completo di:

- 1x Testa Remotata con rotazione a 360°
- 1x Joystick di controllo proporzionale
- 1x Cavo Testa/Joystick da 4,5 Mt
- 1x Alimentatore 120/230 VAC

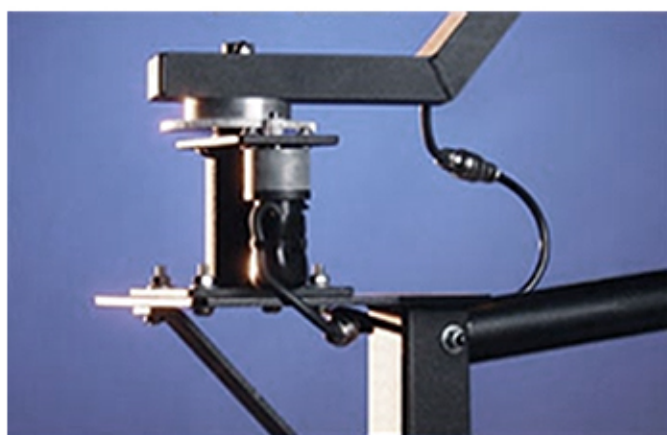

## STEADYCAM

1 x Glidecam 4000 PRO

Supporto stabilizzatore per camcorder

1 x Glidecam Smooth Shooter

Supporto a corpetto con molle regolabili

Monitor 8" LCD 16:9 - YUV HD & SD

Panasonic





## CARRELLO

7,20 mt binario lineare  
sezioni da 90 cm

1x Sedile

1 Piattaforma

1x Borsa trasporto

*piattina predisposta  
per montaggio crane*





## Supporto a spalla per Cinepresa

Il Low Mode Kit pu ò essere utilizzato per le riprese in cammino.

DVTec Supporto professionale a spalla per Camcorder fino a 5 Kg completo di:

- 1x Supporto a spalla con doppia Maniglia
- 1x Staffa ad attacco rapido
- 1x Contrappeso
- 1x Supporto a cintura
- 1x Sospensione per supporto a cintura
- 2x slitta per monitor





# CAMERA CAR



- 1 Camera Leveling Mount Wide
- 8 40" ARM AND HEAD Chrome
- 5 6" Vacuum cup w/ 3/8-16 spud
- 2 2" Matthellini End Jaw
- 3 2.5" Grip Head Chrome
- 2 20" Grip Arm Chrome
- 6 3/8-16" x 1" Steel 1 Bolt
- 1 3/8-16" x 3/4" Hex Head Bolt
- 1 1"x15" Ratchet Strap W/ S Hook
- 10 5/8" Pin, Hex, 3/8-16 female
- 4 Stainless Steel Rod 5/8" x 24"
- 4 Stainless Steel 5/8" Rod x 18"
- 1 Filmtools Custom Case (Black)

# LUCI e PROIETTORI

## 1 Quadrilight 2000 w Spot & Flood

- Cornice anteriore e posteriore in lastra alluminio 2mm.
- Anello portalente in fusione di alluminio.
- Involucro in lamiera acciaio
- Colore nero opaco resistente..
- Specchio in alluminio extra puro brillantato 99,99%
- Lente di Fresnel diam. 250mm F120 -45.
- Portalampada G38
- Monta lampade alogene 2000W CP41.
- Comando fuoco manuale o a palo.
- Forcella M.O. e P.O. in acciaio, con spinotto diam. 29mm (1-1/8").
- Cavo lungo 5,0 m.(MO) 3m (PO) Sez.3x2,5 mm<sup>2</sup>. Titanex HAR H07 RN
- Interruttore 10 Amp. 250v a bordo. (20Amp. 125V).
- Rete di protezione in acciaio inox
- Fornito con paralucente e telaio portagelatina.
- Peso M.O. 11,600 Kg. P.O. 13,300 Kg. Senza cavo.HAR H07 RN
- Interruttore 10 Amp. 250v a bordo. (20Amp. 125V).
- Rete di protezione in acciaio inox
- Fornito con paralucente e telaio portagelatina.
- Peso M.O. 11,600 Kg. P.O. 13,300 Kg. Senza cavo.



## 1 Quadrilight 2000 w

- 1x Illuminatore a montaggio Orizzontale
- 4x Lampade a luce fredda 5600° K da 55W  
equivalenti a 1500W senza emissione di calore.
- 2x Alette riflettenti a specchio
- 1x Staffa di fissaggio Orizzontale con regolazione  
dell'inclinazione
- Attacco a Forcella per codolo 5/8"





## 1 Backlite 1000W

con rete di protezione e Paraluce 4 alette  
Attacco a Forcella per codolo 5/8

- Lampada asimmetrica.
- Calotta esterna frontale in fusione di alluminio, e posteriore in fibra di vetro.
- Colore nero, epossidico antigraffio.
- Specchio in alluminio extra puro brillantato.
- Finitura diffondente
- Portalamпада R7s.
- Monta lampade 800w P2/11 e 1000w P2/28 (3200° k)
- Forcella in alluminio con codolo femmina Ø 16 mm. (5/8")
- Cavo lungo 3,50 m. Sez. 3x1,5 mm2..
- Interruttore 8 Amp. 250V (16 Amp. 125V)
- Fornito con rete di protezione e paraluce a 4 alette con clips fermagelatina.



## 2 Ianiro 800 W

- Calotta esterna in acciaio.
- Specchio in alluminio extra puro brillantato.
- Portalamпада R7s.
- Comando Spot-flood con manopola posteriore.
- Cavo lungo 3,50 m. Sez. 3x1,5 mm.2 .
- Interruttore 8 Amp. 250V (16 Amp. 125V) lungo il cavo
- Passacavo a spirale antistrappo.
- Paraluce a 4 alette



## 2 Ianiro 650 W

300W/650W - 120/240V pinza + snodo con rete - kg.1,150

- Calotta esterna in alluminio.
- Verniciatura esterna epossidica antigraffio.
- Internamente nero opaco resistente.
- Specchio in alluminio extra puro brillantato.
- Portalamпада G6,35.
- Fuoco fisso.
- Cavo lungo 3,00 m. Sez.3x1,5 mm2.
- Interruttore a pattino 8Amp. 250V.
- Ianiro pinza gag maschio 16mm. (5/8").





### TREMPIEDE pesante

Manfrotto con culla 100mm e semisfera di livellamento  
Portata Max 50 Kg. - Peso:7,4 kg  
Altezza massima: 99 cm - Altezza minima: 73 cm



### 3 stativi acciaio pesanti altezza max 2,90 mt



### Carrello Dolly per Cavalletto con puntale singolo completo di paracavi



### 2 stativi leggeri alluminio altezza max 1,90



### TREMPIEDE

Testata fluida 501  
2x Posizione di controbilanciamento  
1x Posizione di frizione  
1x Leva  
1x Treppiede 2 stadi  
1x Stella a terra  
portata max. 4 Kg.  
Peso 3,75 Kg  
H Max 1500 Cm  
H Min 750 Cm



### ARRI GRIP HEAD EXTENSION Fustone x Stativi



Pannello Rettangolare  
Bianco Diffusore  
180x125Cm



Pannello Riflettente  
circolare ø120 cm 5 in 1  
argento e oro



OMBRELLO Ø80 CM PER LILLIPUT




Mattebox  
2 portafiltri 4x5.65 . Apertura a compasso



TIFFEN KIT 4 FILTRI 82MM DE LUXE

- 1X POLARIZZATORE
- 1X FILTRO UV
- 1X ENHANCING
- 1X 812 COLOR WARMING

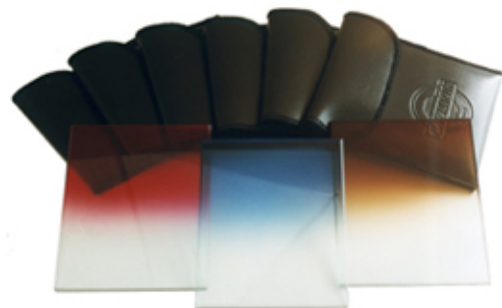

CAVISION KIT 5 FILTRI 4X4 (10X10 CM)

- 1X POLARIZZATORE
- 1X STAR
- 1X GRAD ND
- 1X GRAD BLUE
- 1X GRAD ORANGE



### MONITOR REGIA 22 POLLICI

- Lcd Full HD 1920x1080 p
- 22 pollici - rapporto 16:9,
- rapporto di contrasto: 1000:1 (5,000,000:1 DFC),
- tempo di risposta 5 millisecondi
- angolo di visuale 170
- pixel Pitch (mm) di 0.30x0.30.

D-SUB, DVI-D, 2 X HDMI, COMPOSITO, COMPONENT, SCART, USB PLUG&PLAY



### MACCHINA DEL FUMO

Fornito di telecomando, ricevitore e comando interno a filo, quest'ultimo con tutte le funzioni e cavo. Il livello del fumo e la sua frequenza sono regolabili tramite DMX e comando a filo. Termostato di sicurezza ripristinabile. Conforme alle normative CE. Campi di applicazione : teatri, sale polifunzionali; all'interno di aree espositive, stands, show-rooms; discoteche, disco-pubs, locali d'intrattenimento; all'interno o all'esterno di palchi, spettacoli, eventi con forte presenza di pubblico.

Resistenza : 1500 Watt

Durata emissione fumo continua : 40 s

Capacità tanica : 2.5 Lt

Dimensioni (L x A x P) : 320X270X420 mm

Peso : 9.5 kg